

A62WP

智能在线喷码机



IP66防护等级机身

高强度全铝机身，牢固防水的接口及连接线，满足复杂环境下的使用需求，在潮湿，多粉尘的环境下能够应对自如。




丰富的接口类型，坚固的连接线

满足工业4.0时代的物联网需求，提供常见的丰富接口类型并有转接盒可供接口拓展。



坚固连接线，防水抗拉扯

带航空接头的坚固连接线，防水防脱落，抗干扰抗拉扯。

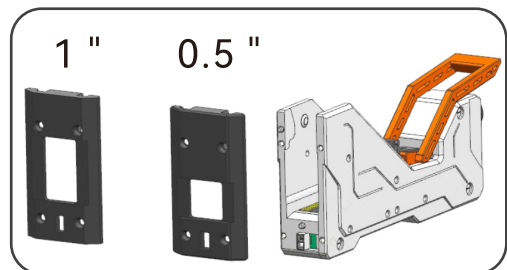

一寸半寸墨盒兼容，喷头切换灵活自如

可按生产需求进行打印喷头的切换，快速简单，更灵活更弹性地满足生产线上不同产品的喷码需求。

控制系统

显示器	7英寸彩色高清触摸屏
操作系统	Linux 系统
系统语言	中文, 繁体中文
设备内存	8G
状态提醒	绿色表示就绪状态; 蓝色表示打印状态; 红色表示报警状态
工作环境	储存温度: 0°C-45°C 工作稳定: 5°C-35°C 相对湿度: 10%-80%
电源供电	IN: 100-240V / OUT: DV24V 4A
接口类型	主控: 网口、USB-A、USB-B、同步轮接口、传感器接口、接线盒接口 接线盒: RS232, RS485, 报警灯
随机配件	标配: 光纤传感器*1, 电源*1, 喷头连接线 (数量同喷头数量), 接线盒*1, 接线盒转接线*1 选配: 同步轮组件, 防撞组件, 微调组件, 旋转模组, 三色灯

打印特征

打印技术	TIJ热发泡技术
喷射距离	2mm-5mm (喷头与物体间距)
喷印内容	静态: 文本, 图片 动态: 计数器, 字串, 班组号, 生产日期, 失效日期, 数据库
二维码类型	QR, DM, PDF417, GM, GS1DM, GS1QR, TCPDF417, MAXICODE, MCPDF417
条码类型	Code39, Code128, Code128B, EAN8/13, UPCA, UPCE, INT(2of5), ITF14, Code 93, GS1-EAN128, GS1-Truncated, GS1RS144, GS1RS144Limit, GS1RSS14EX, GS1-Stacked, GS1-StackedOmni, GS1-StackedEx, Matrix 2of5, Industrial 2of5, IATA 2of5, Datalogic 2of5, Interleaved 2of5
图片类型	JPG, JPEG, PNG, BMP
字体类型	矢量字体, 点阵字体
打印材质	吸水和不吸水材质 (材质不同, 使用水性或者快干墨盒)
墨盒颜色	水性墨盒颜色: 黑色, 蓝色, 红色, 黄色, 绿色 快干墨盒颜色: 黑色, 蓝色, 红色, 黄色, 绿色, 白色
分辨率	X方向DPI: 75/100/150/200/300/600/1200; Y方向DPI: 300/600
打印高度	单头半寸: 12.7mm/0.5" (1-5行); 单头一寸: 25.4mm/1" (1-10行) 双头半寸拼接: 25.4mm/1" (1-10行); 双头一寸拼接: 50.8mm/2" (1-20行)
最大打印长度	2100mm
最快打印速度	30m/分钟@600dpi 60m/分钟@300dpi 196m/分钟@75dpi

产品型号

产品名称	A62WP-2
产品型号	12.7mm 单喷嘴头板*2 25.4mm 双喷嘴头板*1 25.4mm 单喷嘴头板*2 25.4mm双喷嘴头板*1
控制器尺寸	296mm*142mm*67mm
转接盒尺寸	130mm*103mm*40mm
打印头尺寸	193mm*80.5mm*31.5mm
线材长度	标配1米, 可选2, 3, 5米
包装重量	15.5kg
包装尺寸	550mm*460mm*450mm

